

VT 101E10 NF

para puertas de paso y puertas oscilantes para proyectos de vidrio de hasta 100 kg, sin freno



Características técnicas

- Bisagra hidráulica
- Sin freno (sin función para evitar la apertura automática)
- Con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
- Con golpe final ajustable
- Útil para aplicaciones pivotantes
- Retención con + 90° y - 90°
- Cierre automático a partir de + 80° y - 80°
- Variante sin tapas



Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Ángulo de apertura	+/- 90°
Retención	+ 90°, - 90°
Cierre automático	+ 80°, - 80°
Espesor de vidrio	8 - 13,52 mm

Marca de control




Certificación TÜV

Clave de clasificación

4 8 3/5¹ 0 1 4

¹ La cifra anterior indica los pares de apriete alcanzados y el rendimiento, mientras que la cifra posterior indica el peso máximo de la puerta de acuerdo con la norma EN 1154:2006. Todas las demás características técnicas se especifican en las hojas de datos.

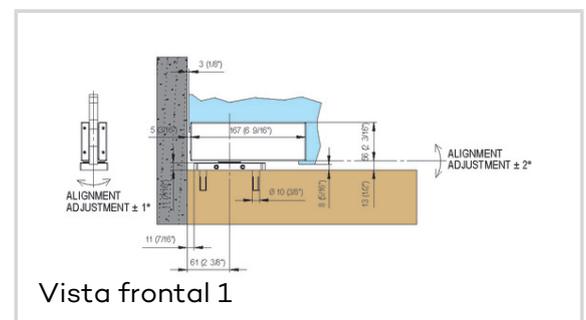

VERTO - VT 101E10 NF

Resistencia a la temperatura	- 10,0°C a + 50,0°C
Anchura máx. de paso	1000,0 mm

Nota

La función de autocierre funciona a partir de una posición de apertura de la puerta de 70° a 80°.

La función de autocierre actúa suave y lentamente en los primeros 20° y es ajustable a partir de un ángulo de 60° hasta la posición cero de la puerta.

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.


Las tapas deben pedirse por separado.

Combinaciones


VT 100E10 C
VT 100E20
VT 100E25

Variante


Acabado	bruto (CO 000)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	D101E10NF
REFERENCIA (SAP)	500003664
EAN	8056895026818

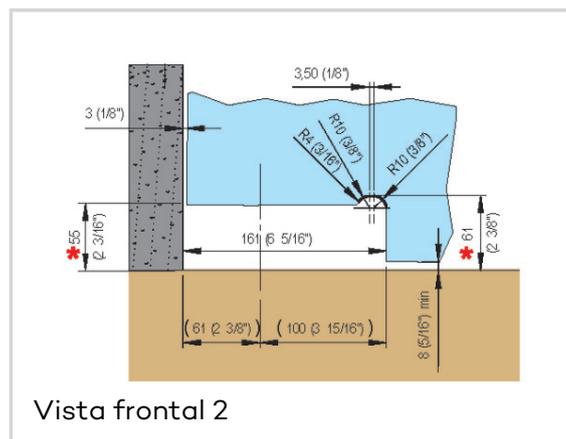

Vista frontal 2

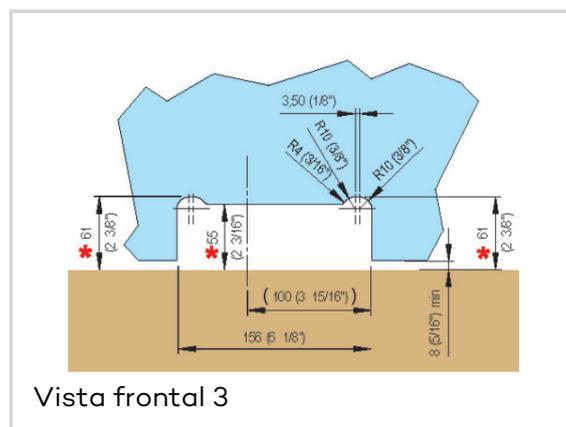

Vista frontal 3

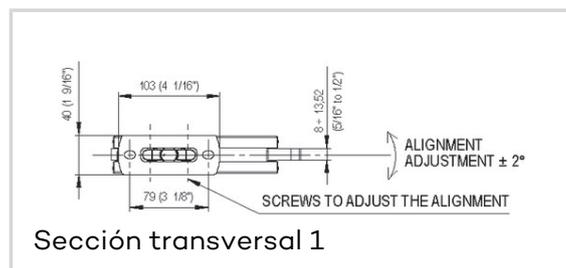

Sección transversal 1