

VERTO - VT 150E00

VT 150E00


para puertas para proyectos y puertas oscilantes exteriores de vidrio de hasta 150 kg

**Características técnicas**


- Bisagra hidráulica superior e inferior
- Para puertas oscilantes en área exterior protegida
- Freno integrado (función para evitar la apertura automática)
- Con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
- Con golpe final ajustable
- Retención con + 90° y - 90°
- Cierre automático a partir de + 80° y - 80°
- Variante sin tapas

**Datos técnicos**

Características	Valor
Carga	150,0 kg
Ángulo de apertura	+/- 90°
Retención	+ 90°, - 90°
Cierre automático	+ 80°, - 80°
Espesor de vidrio	8 - 19,5 mm

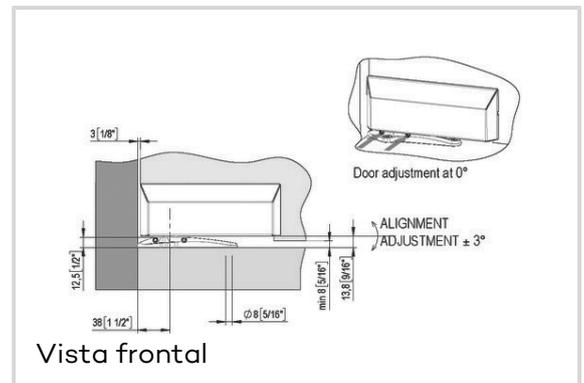

Vista frontal

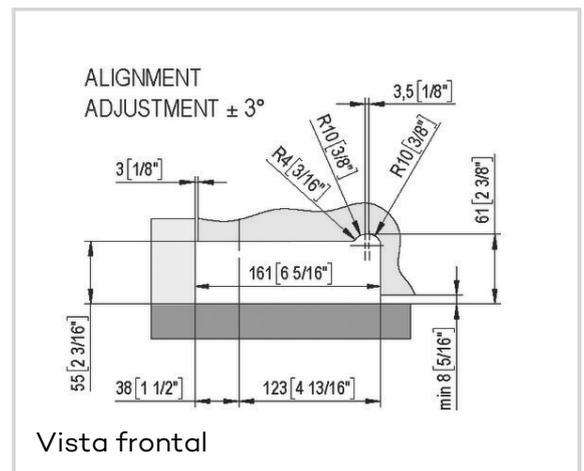

Vista frontal

VERTO - VT 150E00

Resistencia a la temperatura	- 10,0°C a + 50,0°C
Anchura máx. de paso	1200,0 mm

Nota

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para su uso en entornos o zonas climáticas especiales (por ejemplo, húmedas, ácidas, salinas), póngase en contacto previamente con nuestro departamento de ventas.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.


Las tapas deben pedirse por separado.

Combinaciones


VT 150E10 C
VT 150E30 C

Variante


Acabado	bruto (CO 000)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	150E00
REFERENCIA (SAP)	500003656
EAN	8056895001242

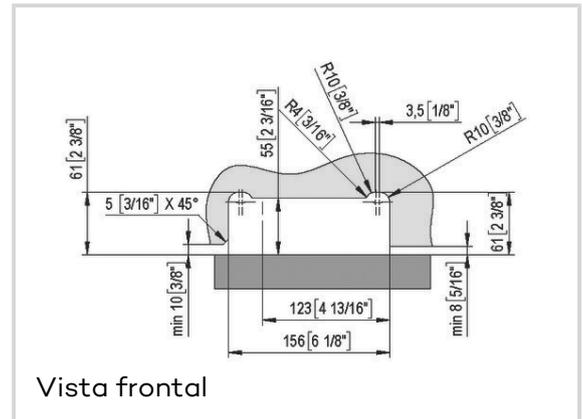


Vista frontal

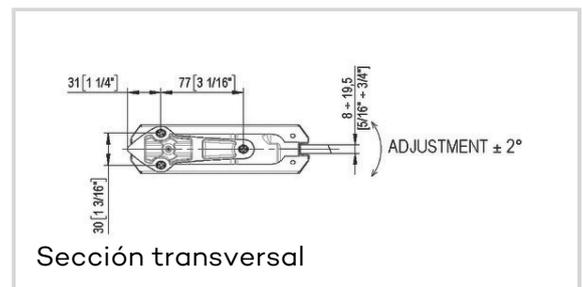

Sección transversal

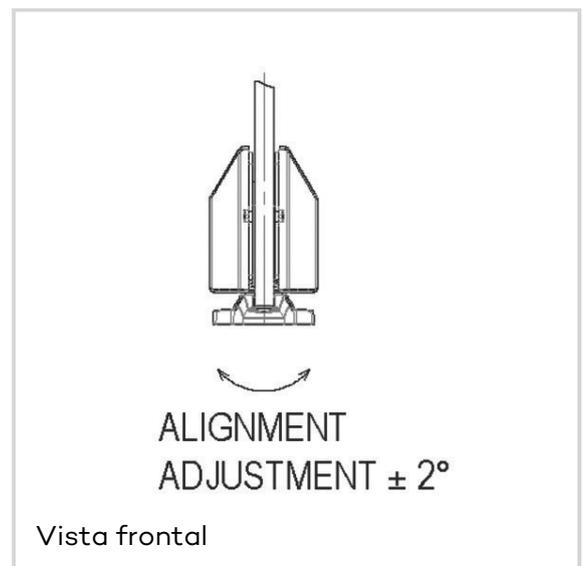

Vista frontal

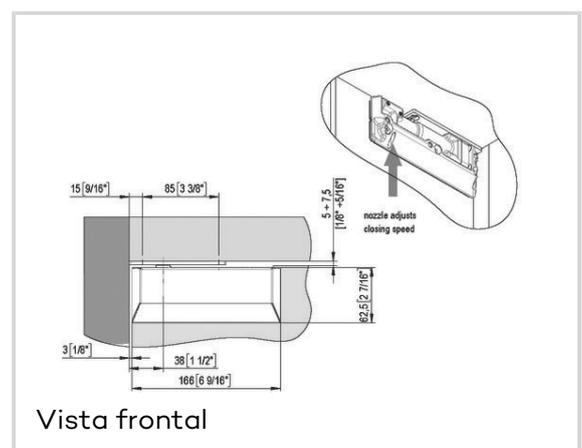

Vista frontal

