


EV 835E50

para puertas de paso, para proyectos y puertas batientes exteriores (vidrio-vidrio) de vidrio



Características técnicas

- Bisagra hidráulica
- Para utilización con combinación de vidrio-vidrio
- Para puertas batientes en área exterior protegida
- Con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
- Con control constante del freno
- Apertura de la puerta hasta 180°
- Cierre automático a partir de + 80°
- Puede instalarse en puertas con un perfil de tope (tope de puerta)

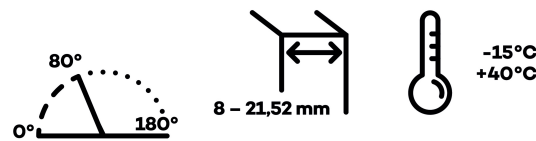

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	120,0 kg
Ángulo de apertura	180°
Cierre automático	+ 80°
Espesor de vidrio	8 - 21,52 mm
Resistencia a la	- 15,0°C a + 40,0°C

Marca de control

Certificación TÜV

Clave de clasificación

3	8	3/6	¹	0	1	4
---	---	-----	--------------	---	---	---

¹ La cifra anterior indica los pares de apriete alcanzados y el rendimiento, mientras que la cifra posterior indica el peso máximo de la puerta de acuerdo con la norma EN 1154:2006. Todas las demás características técnicas se especifican en las hojas de datos.

EVO - EV 835E50

temperatura	
Anchura mín. de paso	800,0 mm
Anchura máx. de paso	1000,0 mm

Nota

La bisagra para puerta está pretensada, por lo que se requiere un tope de cierre.

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.


Para su uso en entornos o zonas climáticas especiales (por ejemplo, húmedas, ácidas, salinas), póngase en contacto previamente con nuestro departamento de ventas.

Combinaciones


EV 835E50 SOL

Variante


Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L02
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010831
Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)

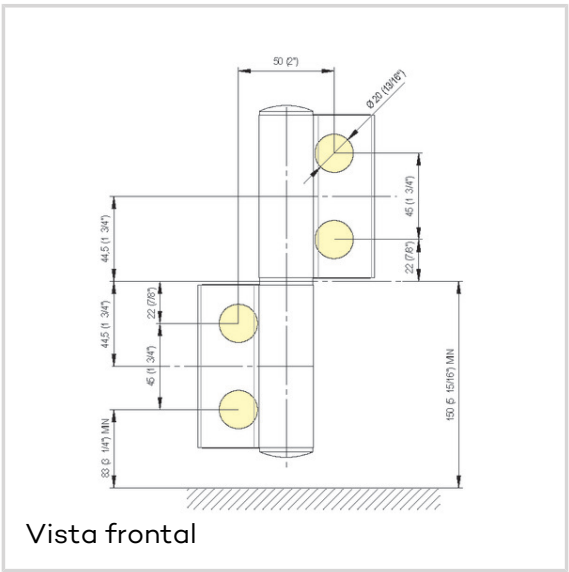

Vista frontal

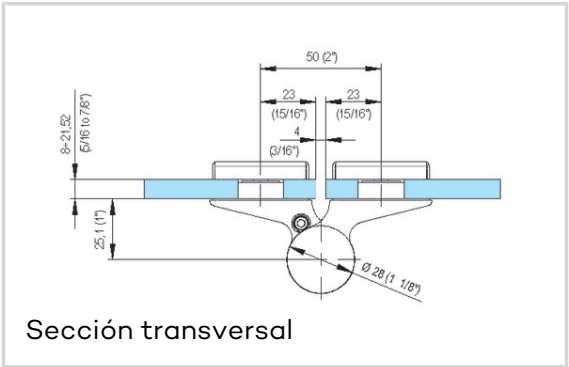

Sección transversal

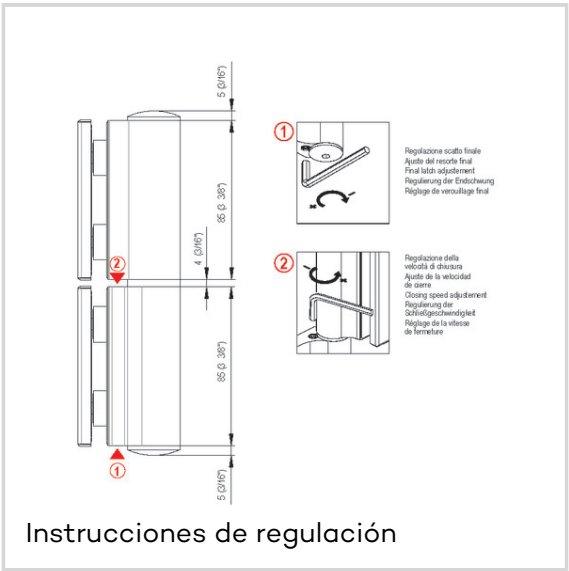

Instrucciones de regulación

EVO - EV 835E50

VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R02
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010961
Acabado	negro, anodizado (CO 005)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L05
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010848
Acabado	negro, anodizado (CO 005)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R05
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010978
Acabado	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R13
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010985
Acabado	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L13
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010855
Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda

EVO - EV 835E50

REFERENCIA	835E50L14
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010862
Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R14
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010992
Acabado	gris mate, lacado electrostático (CO 015)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L15
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010879
Acabado	gris mate, lacado electrostático (CO 015)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R15
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011005
Acabado	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L16
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010893
Acabado	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R16
REFERENCIA (SAP)	

EVO - EV 835E50

EAN	8056895011029
Acabado	similar a dorado mate, lacado (CO 017)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L17
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010909
Acabado	similar a dorado mate, lacado (CO 017)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R17
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011036
Acabado	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L62
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895010923
Acabado	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R62
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895011067
Acabado	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L88
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895055917

EVO - EV 835E50

Acabado	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R88
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895054088

Acabado	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095)
VPE	1 unidad
DIN	DIN izquierda
REFERENCIA	835E50L95
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895055924

Acabado	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha
REFERENCIA	835E50R95
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895054095