




BL 8010

con fijación central (pared-vidrio) para puertas oscilantes de vidrio para paso y proyectos



Características técnicas

- Bisagra hidráulica
- Para utilización con combinación de pared-vidrio
- Con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
- Retención con $+ 90^\circ$ y $- 90^\circ$
- Cierre automático a partir de $+ 80^\circ$ y $- 80^\circ$
- También puede utilizarse para puertas batientes



Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Longitud total	108,0 mm
Anchura total	79,5 mm
Profundidad total	29,0 mm
Ángulo de apertura	$\pm 90^\circ$
Retención	$+ 90^\circ$, $- 90^\circ$
Cierre automático	$+ 80^\circ$, $- 80^\circ$

Marca de control



Certificación TÜV

Clave de clasificación

3	8	2/5 ¹	0	1	4
---	---	------------------	---	---	---

¹ La cifra anterior indica los pares de apriete alcanzados y el rendimiento, mientras que la cifra posterior indica el peso máximo de la puerta de acuerdo con la norma EN 1154:2006. Todas las demás características técnicas se especifican en las hojas de datos.

BILOBA - BL 8010

Espesor de vidrio	8 - 13,52 mm
Resistencia a la temperatura	- 15,0°C a + 40,0°C
Anchura máx. de paso	1000,0 mm

Nota

La apertura violenta superior a los 90° podría desgoznar la puerta. Recomendamos la instalación de un tope de puerta.

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.

Para puertas con una anchura inferior a 500 mm, utilice la combinación de bisagras BL 8010 y BL 8010 SOL.




Tapas de acero inoxidable mate y acero inoxidable pulido disponibles bajo pedido.

Combinaciones

BL 8010 SF
BL 8010 SOL


Variante

Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801002
REFERENCIA (SAP)	500003596

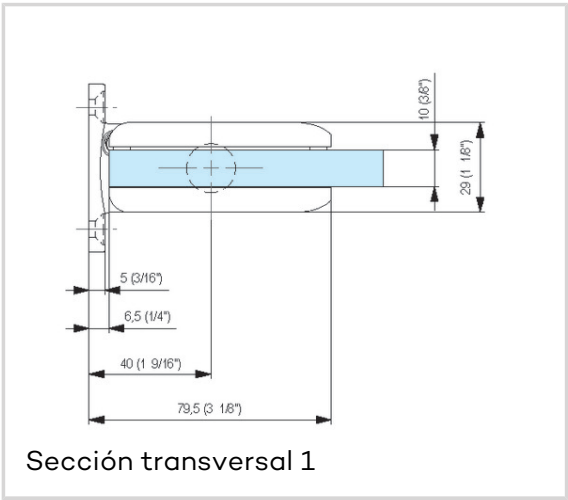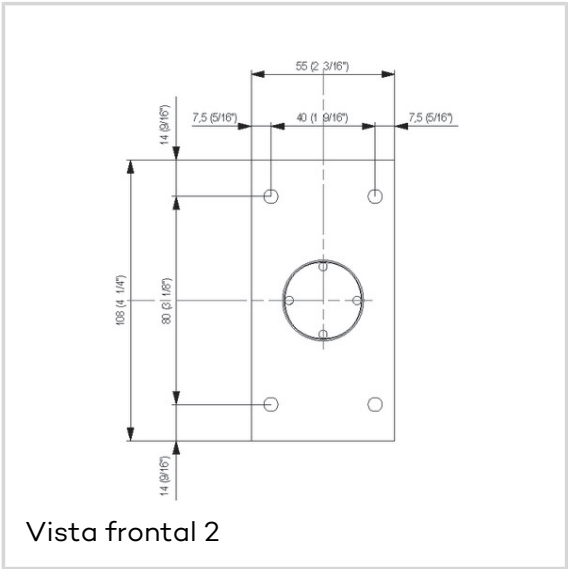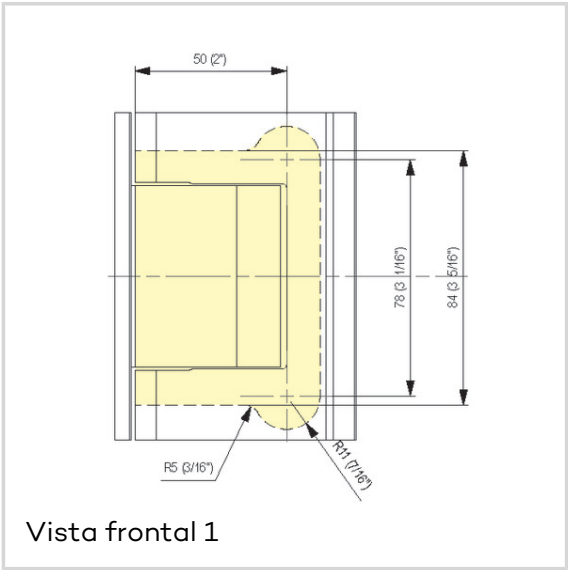

BILOBA - BL 8010

EAN	8056895006681
Acabado	negro, anodizado (CO 005)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801005
REFERENCIA (SAP)	500003597
EAN	8056895006698
Acabado	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801013
REFERENCIA (SAP)	500003598
EAN	8056895006711
Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801014
REFERENCIA (SAP)	500003599
EAN	8056895006728
Acabado	gris mate, lacado electrostático (CO 015)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801015
REFERENCIA (SAP)	500003600
EAN	8056895006735
Acabado	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801016
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895006759

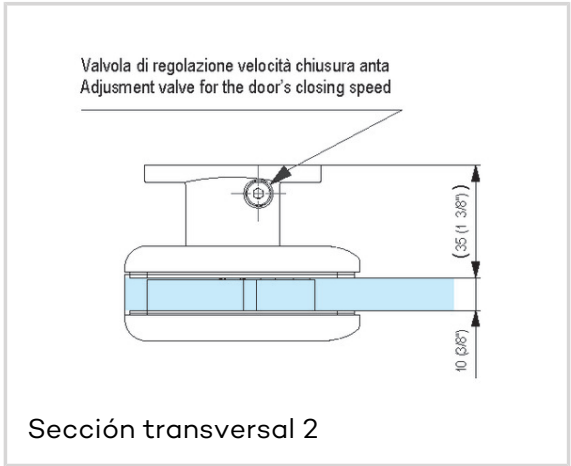

BILOBA - BL 8010

Acabado	similar a dorado mate, lacado (CO 017)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801017
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895006766

Acabado	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801062
REFERENCIA (SAP)	500003601
EAN	8056895006803

Acabado	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801088
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895006810

Acabado	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801095
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895006827