


BL 8011

con fijación lateral desplazada (pared-vidrio) para puertas oscilantes de vidrio para paso y para proyectos



Características técnicas

- Bisagra hidráulica
- Para utilización con combinación de pared-vidrio
- Con brida atornillable unilateral desplazada
- Con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
- Retención con + 90° y - 90°
- Cierre automático a partir de + 80° y - 80°
- También puede utilizarse para puertas batientes



Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Longitud total	108,0 mm
Anchura total	79,5 mm
Profundidad total	29,0 mm
Ángulo de apertura	+/- 90°
Retención	+ 90°, - 90°
Cierre automático	+ 80°, - 80°

Marca de control



Certificación TÜV

Clave de clasificación

3	8	2/5 ^{*1}	0	1	4
---	---	-------------------	---	---	---

^{*1} La cifra anterior indica los pares de apriete alcanzados y el rendimiento, mientras que la cifra posterior indica el peso máximo de la puerta de acuerdo con la norma EN 1154:2006. Todas las demás características técnicas se especifican en las hojas de datos.

BILOBA - BL 8011

Espesor de vidrio	8 - 13,52 mm
Resistencia a la temperatura	- 15,0°C a + 40,0°C
Anchura máx. de paso	1000,0 mm

Nota

La apertura violenta superior a los 90° podría desgoznar la puerta. Recomendamos la instalación de un tope de puerta.

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.




Para puertas con una anchura inferior a 500 mm, utilice la combinación de bisagras BL 8011 y BL 8011 SOL.

Combinaciones

BL 8011 SF
BL 8011 SOL

Variante

Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801102
REFERENCIA (SAP)	500003602
EAN	8056895007299

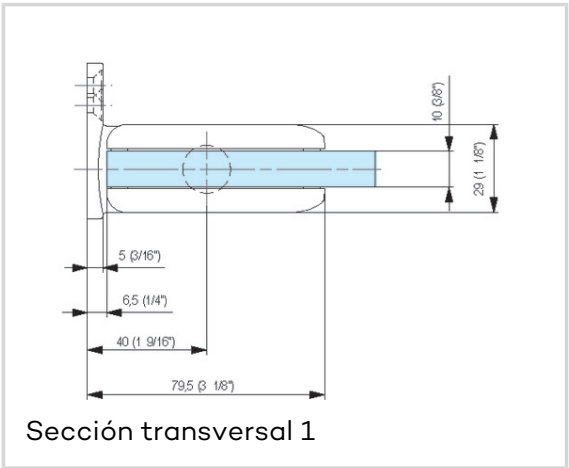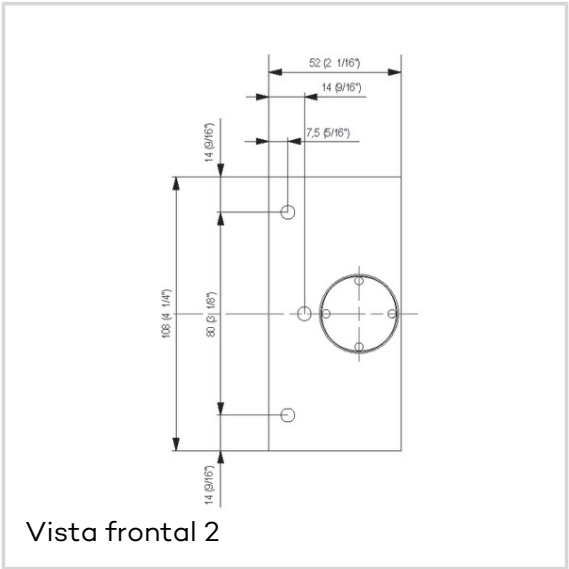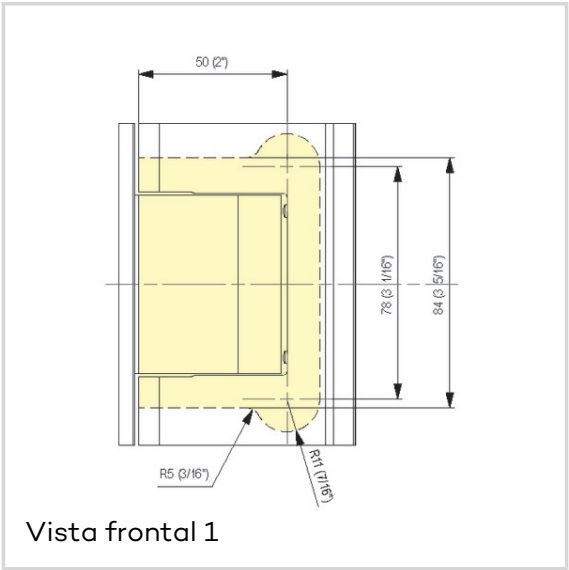

BILOBA - BL 8011

Acabado	negro, anodizado (CO 005)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801105
REFERENCIA (SAP)	500003603
EAN	8056895007305


Acabado	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801113
REFERENCIA (SAP)	500003604
EAN	8056895007329

Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801114
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895007336

Acabado	gris mate, lacado electrostático (CO 015)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801115
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895007343

Acabado	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801116
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895007367

Acabado	similar a dorado mate, lacado (CO 017)
---------	--

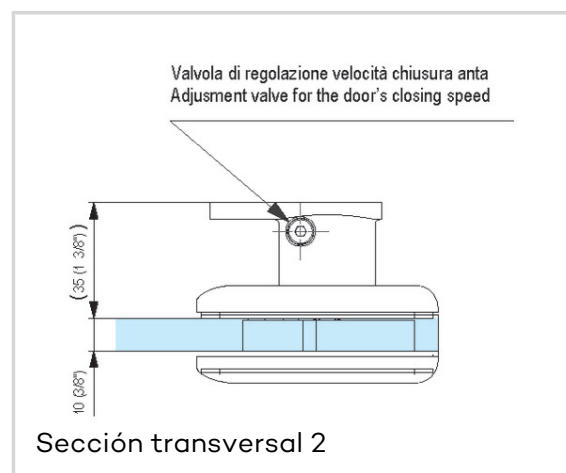

BILOBA - BL 8011

VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801117
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895007374
Acabado	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801162
REFERENCIA (SAP)	500003605
EAN	8056895007404
Acabado	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801188
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895007428
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	801195
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895046960