



BL 8060

con fijación lateral desplazada (pared-vidrio) para puertas batientes de vidrio para paso y para proyectos

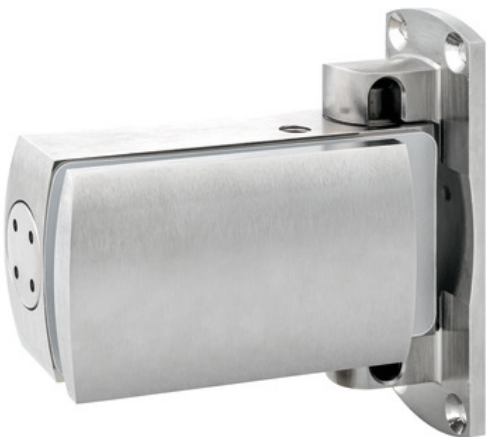

Características técnicas

- Bisagra hidráulica
- Para utilización con combinación de pared-vidrio
- Con brida atornillable unilateral desplazada
- Con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
- Retención con + 90°
- Cierre automático a partir de + 80°



Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Longitud total	110,0 mm
Anchura total	112,0 mm
Profundidad total	51,5 mm
Ángulo de apertura	90°
Retención	+ 90°
Cierre automático	+ 80°

Marca de control




Certificación TÜV

Clave de clasificación

3	8	2/5 ¹	0	1	4
---	---	------------------	---	---	---

¹ La cifra anterior indica los pares de apriete alcanzados y el rendimiento, mientras que la cifra posterior indica el peso máximo de la puerta de acuerdo con la norma EN 1154:2006. Todas las demás características técnicas se especifican en las hojas de datos.

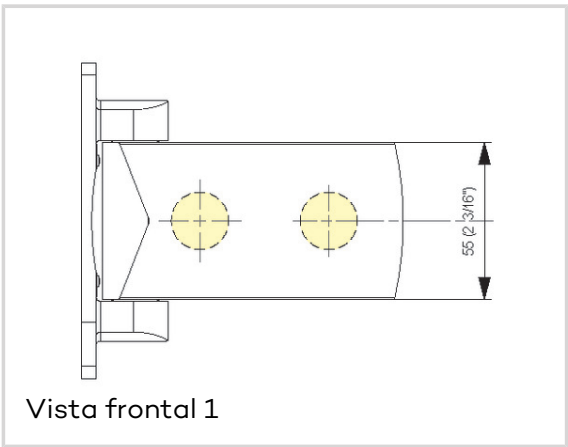

BILOBA - BL 8060

Espesor de vidrio	8 mm, 10 mm, 12 mm
Resistencia a la temperatura	- 15,0°C a + 40,0°C
Anchura máx. de paso	1000,0 mm

Nota

La apertura violenta superior a los 90° podría desgoznar la puerta. Recomendamos la instalación de un tope de puerta.

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.

En caso de utilización de calzos, tenga en cuenta sus dimensiones.




Para puertas con una anchura inferior a 500 mm, utilice la combinación de bisagras BL 8060 y BL 8060 SOL.

Combinaciones

BL 8060 SF
BL 8060 SOL

Variante

Acabado	EV1 plata natural, anodizada 20 micras (CO 002)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806002
REFERENCIA (SAP)	500003610

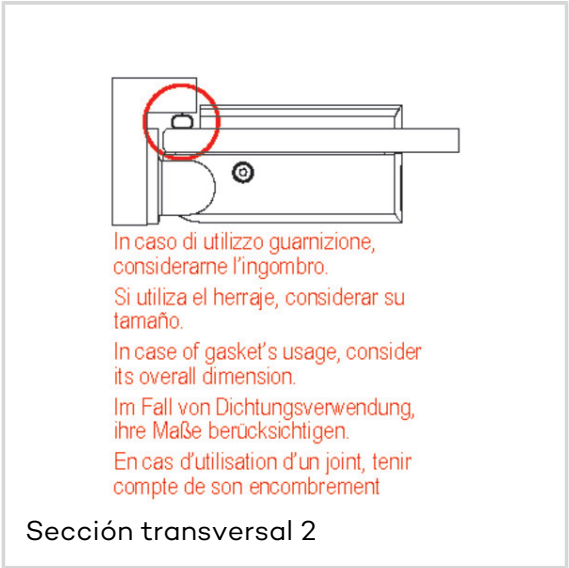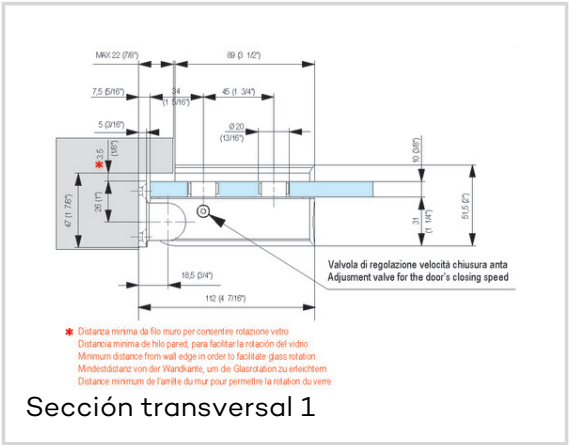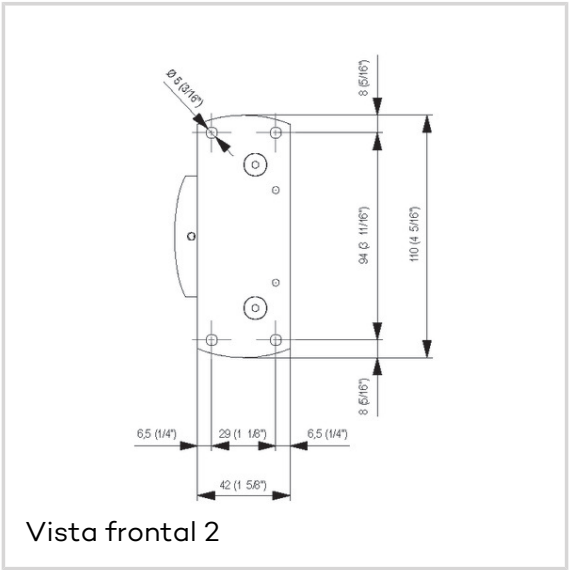

BILOBA - BL 8060

EAN	8056895008173
Acabado	negro, anodizado (CO 005)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806005
REFERENCIA (SAP)	500003611
EAN	8056895008180
Acabado	similar a acero inoxidable mate, con revestimiento de PVD (CO 013)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806013
REFERENCIA (SAP)	500003612
EAN	8056895008227
Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806014
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895008234
Acabado	gris mate, lacado electrostático (CO 015)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806015
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895008241
Acabado	similar a dorado pulido, con revestimiento de PVD (CO 016)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806016
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895008265

BILOBA - BL 8060

Acabado	similar a dorado mate, lacado (CO 017)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806017
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895008272

Acabado	RAL 9005 negro mate profundo, lacado electrostático (CO 062)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806062
REFERENCIA (SAP)	500003613
EAN	8056895008319

Acabado	RAL 9010 blanco puro mate, lacado electrostático (CO 088)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806088
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895008425

Acabado	RAL 9016 blanco tráfico mate, lacado electrostático (CO 095)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	806095
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895008432