


BL 815E50 N

para puertas batientes para paso de vidrio



Características técnicas

- Bisagra hidráulica
- Para utilización con combinación de vidrio-vidrio
- Retención con + 90°
- Cierre automático a partir de + 80°




Datos técnicos


Características	Valor
Carga	60,0 kg
Ángulo de apertura	90°
Retención	+ 90°
Cierre automático	+ 80°
Espesor de vidrio	6 mm, 8 mm, 10 mm
Resistencia a la temperatura	- 15,0°C a + 40,0°C
Anchura máx. de paso	900,0 mm

Nota

La bisagra para puerta está pretensada, por lo que se requiere un tope de cierre.

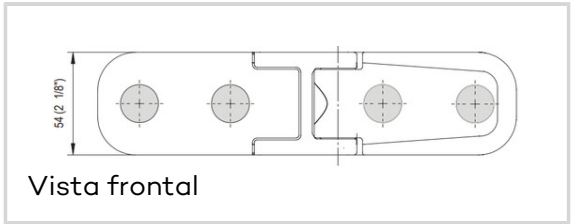

Vista frontal

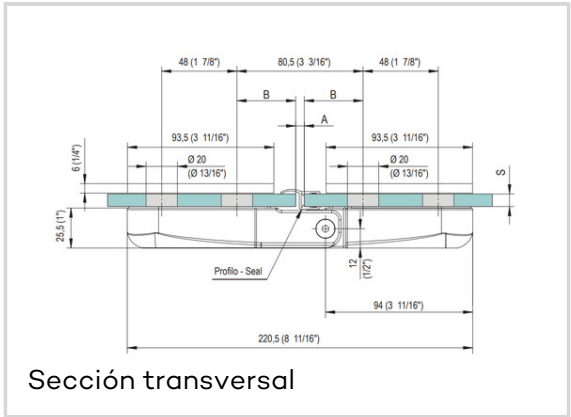

Sección transversal

S	A	B
6	3.5	38.5
8 (5/16")	5.5(7/32")	37.5(115/32")
10 (3/8")	3.5 (1/8")	38.5(117/32")

Sección transversal

BILOBA - BL 815E50 N

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.

Para puertas con un peso superior a 50 kg y una anchura superior a 800 mm, recomendamos el uso de 3 bisagras.

Variante

Acabado	cromado pulido (CO 014)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	815E50N14
REFERENCIA (SAP)	
EAN	8056895009194