

BILOBA - BL 8010 BT JC**BL 8010 BT JC**

con fijación central (pared-vidrio) para puertas oscilantes de vidrio para paso, proyectos y espacios húmedos, con ajuste de posición cero

**Características técnicas**

- Bisagra hidráulica
- Para utilización con combinación de pared-vidrio
- Con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
- Con ajuste de la posición cero
- Cuerpo interior anodizado con oxidación profunda especial (20 micras)
- Retención con + 90° y - 90°
- Cierre automático a partir de + 80° y - 80°
- Variante sin tapas

**Datos técnicos**

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Longitud total	108,0 mm
Anchura total	79,5 mm
Profundidad total	29,0 mm
Ángulo de apertura	+/- 90°

Marca de control

Certificación TÜV

Clave de clasificación

3	8	2/5	1	0	1	4
---	---	-----	---	---	---	---

¹ La cifra anterior indica los pares de apriete alcanzados y el rendimiento, mientras que la cifra posterior indica el peso máximo de la puerta de acuerdo con la norma EN 1154:2006. Todas las demás características técnicas se especifican en las hojas de datos.

BILOBA - BL 8010 BT JC

Retención	+ 90°, - 90°
Cierre automático	+ 80°, - 80°
Espesor de vidrio	8 - 13,52 mm
Resistencia a la temperatura	- 15,0°C a + 100,0°C
Anchura máx. de paso	1000,0 mm

Nota

La apertura violenta superior a los 90° podría desgozinar la puerta. Recomendamos la instalación de un tope de puerta.

El ángulo de inicio del cierre automático puede variar +/- 5° dependiendo de factores externos y de las dimensiones de la puerta en los campos de aplicación habituales.

Para asegurar un autocierre adecuado, no acelerar la puerta por encima de su velocidad de cierre prefijada. No mover las puertas de apertura bidireccional en el sentido opuesto al de apertura sin hacer previamente una breve parada en la posición de 0 grados. Esto puede conllevar un daño irremediable en la bisagra.

Para puertas con una anchura inferior a 500 mm, utilice la combinación de bisagras BL 8010 BT JC y BL 8010 BT JC SOL.


Las tapas deben pedirse por separado.

Combinaciones


BL 8010 BT JC C

Variante


Acabado	bruto (CO 000)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	D8010BTJC
REFERENCIA (SAP)	500003618

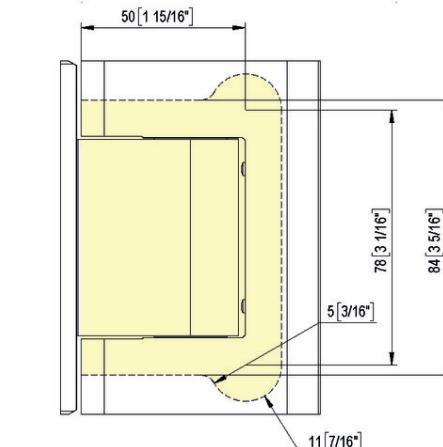

Vista frontal 1

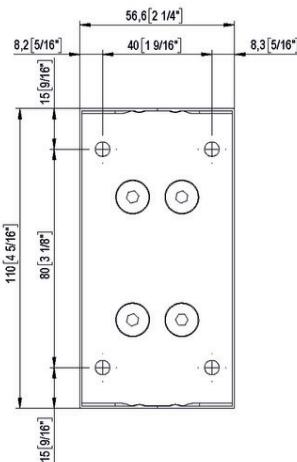

Vista frontal 2

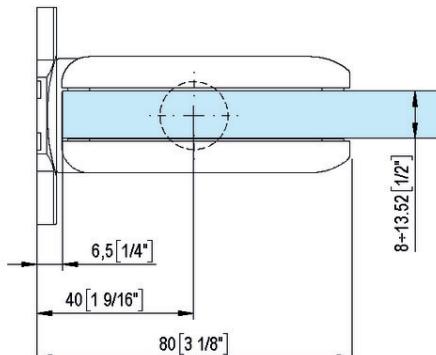


Sección transversal 1

BILOBA - BL 8010 BT JC

EAN

8056895027587

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed



Sección transversal 2